
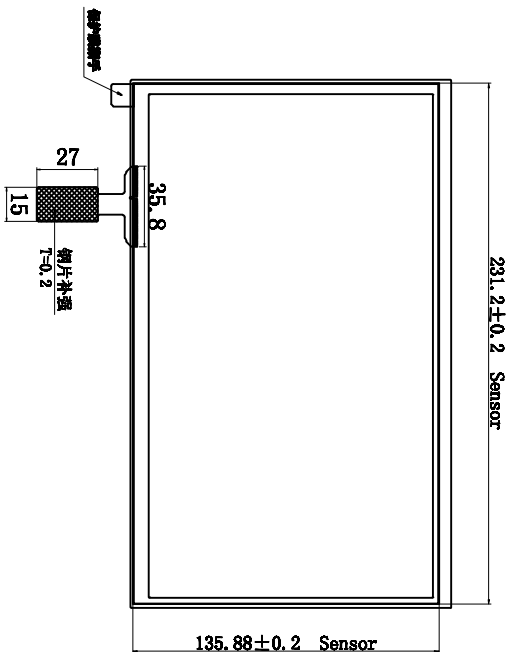
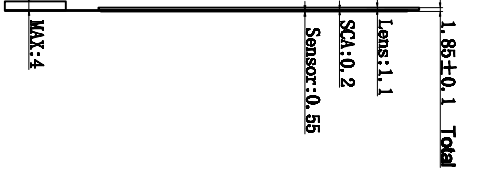


Name	Revision Item	Date	Signature/Checked

Front View

Side View

Back View

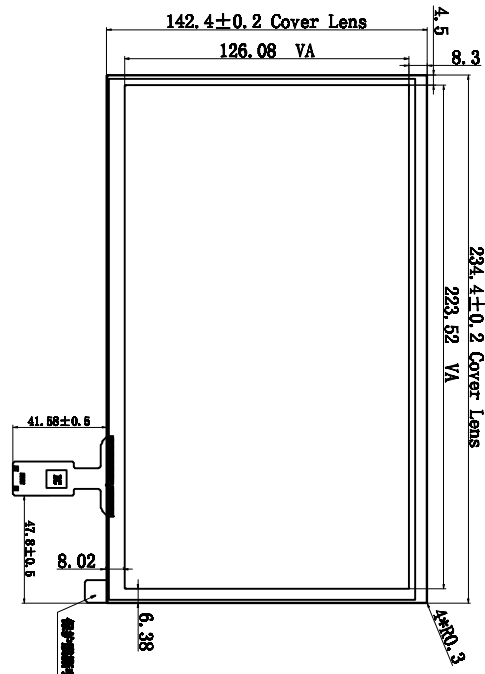

- Note:**
- 1. COVER Glass+ITO GLASS+FPC  
COVER Glass:Asahi Dragon Trail 1.1mm  
ITO Glass:0.55mm  
FPC:(PINCH=0.5mm)  
Thickness: 1.85±0.1mm  
Drive IC:FT5826SWL
  - 2. Operating Voltage: 5 V
  - 3. Transmittance: ≥86%
  - 4. Hardness: 6H
  - 5. Operating TEMP. -20℃~+70℃, ≤90MKRH
  - 6. Storage TEMP. -30℃~+80℃, ≤90MKRH
  - 7. General Tolerance: ±0.2mm

Limits Unless Otherwise Noted		设计		签名		日期		材料		单位		比例		客户图号		工程图号		投影法		放大	
Grade	Tolerance Grade		绘图						mm		审核		批准	客户确认	比例	日期	NMSR101GG120-V1.0	第一角	放大	放大	
0-150	±0.10	±0.15							mm	审核		1:1			客户图号		工程图号	第一角	放大	放大	
150+	±0.20	±0.25								批准							NMSR101GG120-V1.0	第一角	放大	放大	
Angle	±0.50°	±0.80°								客户确认								第一角	放大	放大	

